

概述

在美国开发和生产的Concert Club系列音箱已受到来自世界各地的广泛好评。新型的Mark V系列采用了前一型号Concert Club IV产品线的完整设计方案，包括3个FOH型号、3个超低音音箱型号和3个监听音箱型号。Mark V系列在保持了优良的便携性和安装便捷性的同时，还承袭了前一代型号相同的设计概念和音色，它代表了音箱总体性能的新高度。



特性

- 双15" 现浇框架低音音箱
- 2000W峰值功率处理
- 坚固的支撑箱体
- 出色的高输出性能
- 表面覆盖耐磨毛毡 (S215V)
- 精细的喷漆涂装 (C215V)


规格

一般规格

系统类型		2路, 低音反射式
组件	LF	15"音锥 x 2
	HF	CD喇叭 + 2"音圈压缩驱动
频率范围	(-10dB)	42Hz-16kHz
覆盖角(垂直 x 水平)		90° x 40°
标称阻抗		4Ω
额定功率	NOISE	500W
	PGM	1000W
	MAX	2000W
灵敏度(1W, 1m)		99dB SPL
接口		1/4" phone 插口 x 2, SPEAKON Neutrik NL4MP x 2
规格尺寸(宽×高×深)		495mm x 1167mm x 597mm (19.5" x 46.0" x 23.5")
净重		S215V: 47.2kg (104.1lbs) / C215V: 47.5kg (104.7lbs)
包装		单个

外观尺寸

单位: mm (inch)

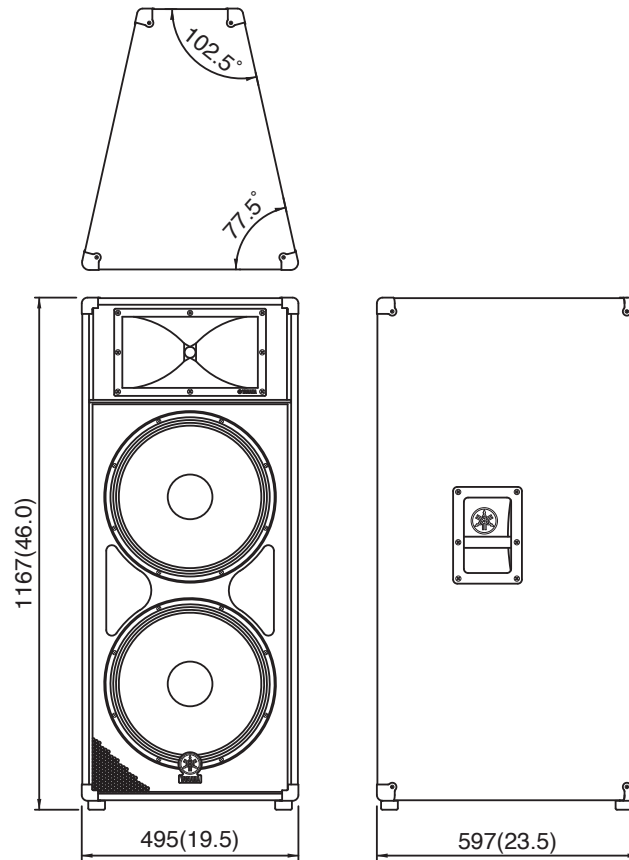

建筑和工程规格

Yamaha S215V和C215V专业音箱为2路低音反射式音箱，低频为双15"音锥驱动，2"音圈用于压缩驱动，高频采用指向性喇叭。

S215V和C215V专业音箱具有下列性能标准：1W/1m处的灵敏度为99dB，频率响应为42Hz至16kHz@-10dB，标称覆盖角度为水平90°和垂直40°。最大额定功率为噪音500W，PGM 1000W，PEAK 2000W 4 ohms。

音箱具有2个1/4" phone插口和2个SPEAKON Neutrik NL4MP接口用于输入。S215V外壳覆盖有耐磨毛毡，C215V外壳为耐久喷漆型。规格尺寸为495 (W) x 1167 (H) x 597 (D) mm。重量为47.2kg (S215V) /47.5kg (C215V)。